



Bilden visar panna med utrustning för reglering och tariffstyrning (ingår ej i standardleverans).

CTC 2200 Duo CTC 2200 Trio

2-kammer kedel for træ/piller/olie/og el i helt adskilte kamre

- Højeffektiv villakedel for træ/piller/olie og el (Trio)
- Mærkeeffekt:

træ	18 kW
piller	20 kW
olie	40 kW
el (Trio)	12 kW
- Pladevarmeveksler med høj kapacitet betyder friskt og hygiejnisk brugsvand.
- Keramisk fyrboks for træfyring
- Rundt brændkammer for oliefyring
- **Opfylder kravene i EN303-5**

CTC 2200 Duo og Trio er to højeffektive kedler med separate helt adskilte brændkamre. Duo fyres med træ (piller) eller olie og Trio har foruden disse alternativer også eldrift. Du får et effektivt varmeanlæg med betjeningsvenlig automatik. Kedlerne utnytter træets energi maksimalt via det separate, keramikforede brændkammer, udformet med henblik på både miljø og økonomi.



Oliefyringen sker i et rundt brændkammer som i vor meget effektive oliekedel type CTC 1100. Med en miljøgodkendt oliebrænder opfyldes forbrændingsværdien for Svanemærkning, hvilket indebærer at man opfylder grænseværdierne for udslip.

Den meget høje forbrændingstemperatur og brændkammerkonstruktion giver en unik kombination af energidnyttelse og miljøhensyn.


EB-cTc2200 har inbygget pladevarmeveksler som producerer varmt brugsvand i samme takt som det tappes.

EB-cTc 2200 Trio er forberedt for tariffstyrning og har indbygget belastningsvagt som ved eldrift beskytter hovedsikringerne mod overbelastning.

Tekniske data

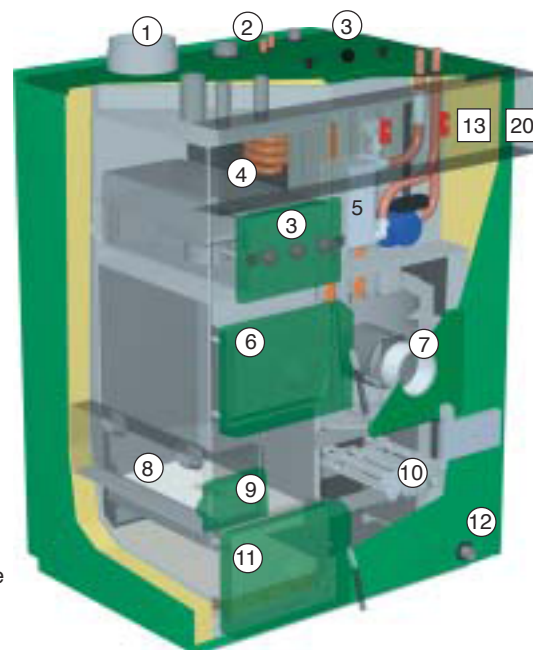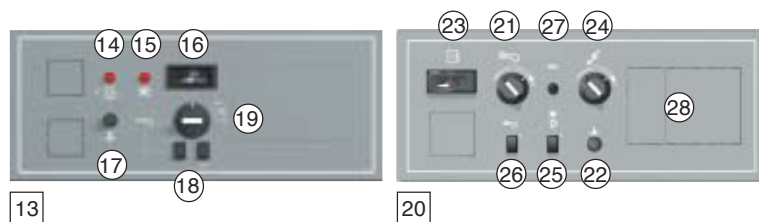

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Røgrørstilslutning | 16. Kedeltermometer |
| 2. Rørtilslutninger | 17. Maxtermostat |
| 3. Renselåge | 18. Strømbryder oliebrænder |
| 4. Kølespiral (for trykexpansion) | 19. Driftstermostat olie |
| 5. Pladevarmeveksler | 20. Panel (Trio) |
| 6. Påfyldningslåge | 21. Driftstermostat olie |
| 7. Olielåge | 22. Maxtermostat |
| 8. Keramikriste | 23. Kedeltermometer |
| 9. Træklåge | 24. Driftstermostat el |
| 10. Elpatroner (Trio) | 25. Strømbryder cirkulationspumpe |
| 11. Askelåge | 26. Strømbryder oliebrænder |
| 12. Aftapning | 27. Automatsikring |
| 13. Instrument panel (Duo) | 28. For reguleringscentral |
| 14. Lampe maxtermostat | |
| 15. Lampe brænder | |

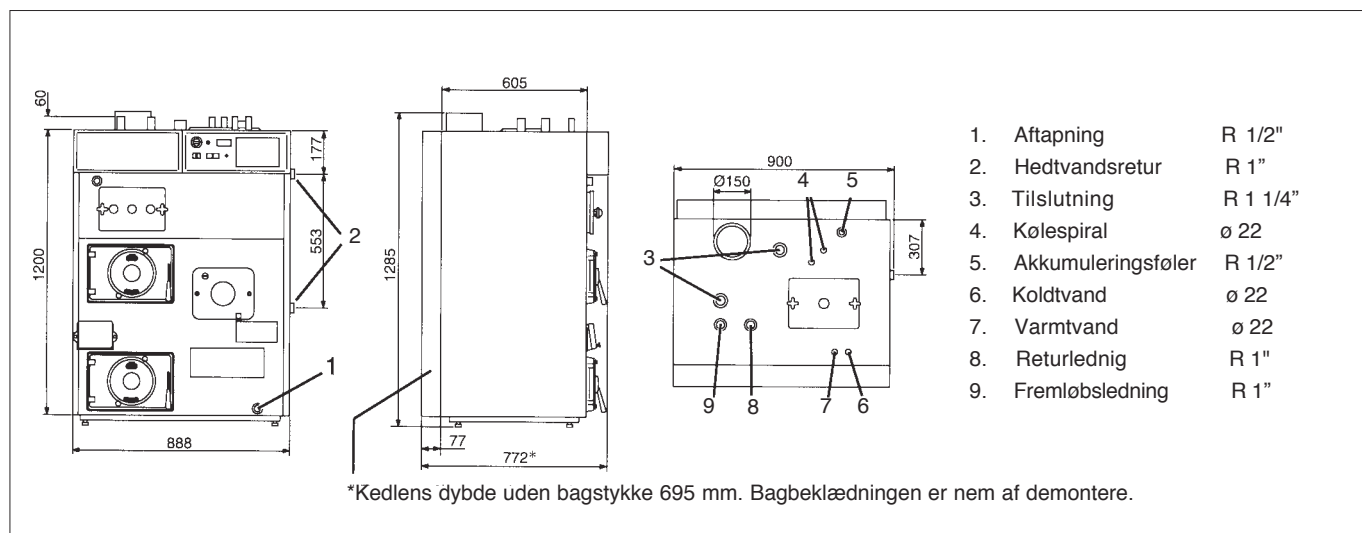

EB cTc 2200 Trio/Duo		
Mærkeeffekt træ	kW	18
Mærkeeffekt piller	kW	20
Mærkeeffekt olie	kW	40
Mærkeeffekt		
Mærkeeffekt el	kW	12 (Trio)
Kedelvands volumen	l	230
Brændkammer volumen	l	55
Brændkammer dybde	mm	400
Pladevarmeveksler	l	1
Vægt	kg	355
Trælængder	m	1/3
Anbefalet akkumuleringsvolumen	l	500-1500
Skorsten	ø mm	150, 1/2-sten x 1/2-sten

* Middel-effekt i 2 timer ved 2 mmVs skorstenstræk og træ med 18% fugtindhold.

Leveringsomfang:

- Trækregulator
-
- Rensværkøjtøj
- Shuntventil
- Brugsanvisning på dansk
-
- EB-nummer
- Duo 611 57 31
- Trio 611 57 32

Ret til ændringer forbeholdes

Eneforhandling i Danmark