



EB-cTc V20

Villakedel for træ/piller, olie og el

- Mærkeeffekt:

Træ	18 kW,
Piller	20 kW
Olie	20 kW,
El	20 kW
- Indbygget kobberforet varmtvandsbeholder
- Keramisk brændkammer
- Miljøgodkendt
- Vendbare låger


EB-cTc V20 er en højeffektiv kedel som kan opvarmes med træ/piller, olie og el. Det betyder stor mulighed for at vælge mellem forskellige typer af brændsel afhængig af årstid samt af opvarmningsopgaven.

Uanset valget af brændselstype er denne kombikedel meget økonomisk i drift og hensynsfuld mod miljøet.


EB-cTc V20 har indbygget kobberforet varmtvandsbeholder med et volumen på 75 liter. Kedlen er kompakt konstrueret og nem at installere. Den har vendbare låger, hvilket gør at lågerne kan højrehængsles som også gør det nemt at placere kedlen i mindre kedelrum.

EB-cTc er ideel for fyring med træ. Naturlig skorstenstræk og keramisk brændkammer betyder at kedlen opfylder stillede miljøkrav, med god forbrændingsøkonomi. I perioder med et meget lille varmebehov kan kedlen opvarmes med de indbyggede el-patroner. EB-cTc V20 kan enkelt sammenkobles med akkumulering så man kan bulderfyre i længere tid

Tekniske data

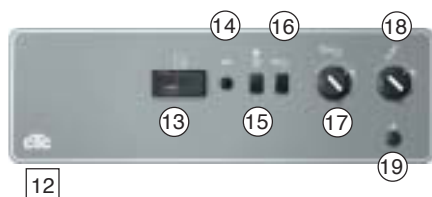

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Rørtilslutninger | 12. Instrumentpanel, standard |
| 2. Røgrørstilslutning | 13. Kedeltermometer |
| 3. Varmtvandsbeholder | 14. Sikring |
| 4. By-pas-spjæld | 15. Cirkulationspumpebryder til/fra |
| 5. Keramiske rister | 16. Oliebrænderbryder til/fra |
| 6. Elpatroner | 17. Driftstermostat olie |
| 7. Aftapning | 18. Driftstermostat EI |
| 8. Askelåge | 19. Overkogstermostat |
| 9. Træklåge | 20. Shuntautomatik (tillbehør), |
| 10. Påfydningslåge | placeres i standardpanelet |
| 11. Renselåge | |

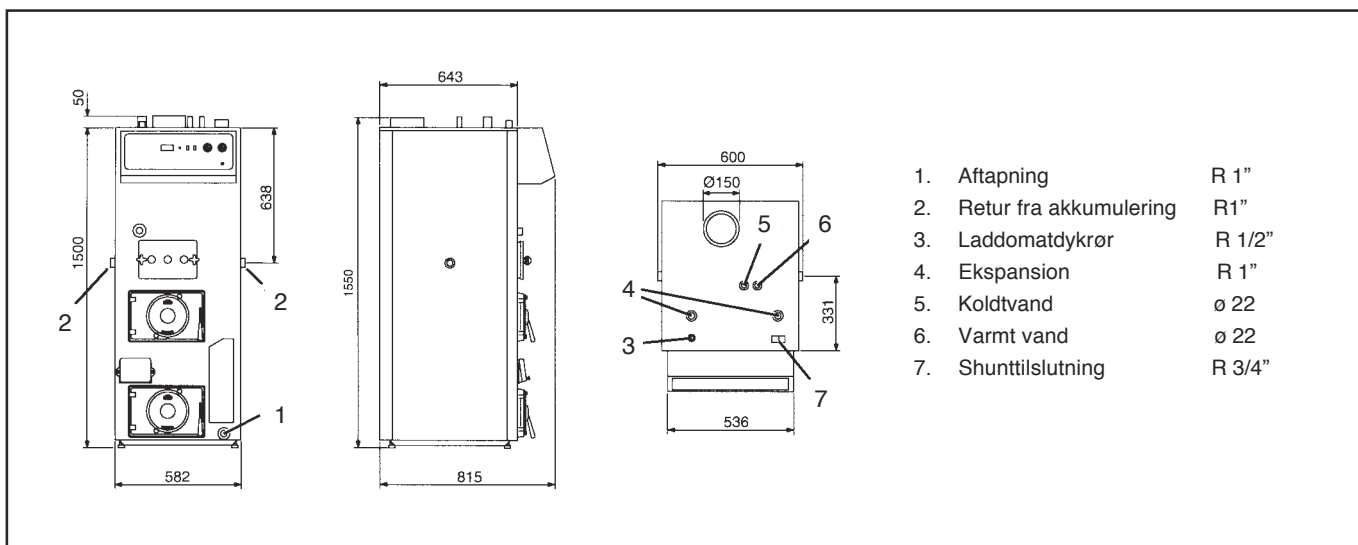

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Aftapning | R 1" |
| 2. Retur fra akkumulering | R 1" |
| 3. Laddomatdykrør | R 1/2" |
| 4. Ekspansion | R 1" |
| 5. Koldt vand | ø 22 |
| 6. Varmt vand | ø 22 |
| 7. Shunttilslutning | R 3/4" |

EB-cTc V20		
Mærkeeffekt træ*	kW	18
Mærkeeffekt piller	kW	20
Mærkeeffekt olie	kW	20
Mærkeeffekt el	kW	12
Brændselsvolumen	l	55
Brændselslængde	mm	400
Kedelvandsvolumen	l	122
Beholdervolumen (Cu-fored)	l	75
Vægt	kg	270
Træklængde	m	1/3
Anbefalet akkumuleringsmængde	l	500-1500
Skorsten	ø mm	150, 1/2-sten x 1/2-sten

* Midleffekt i 2 timer ved 2 mmvp skorstenstræk og 18% fugtigt træ.

Rätt till ändringar förbehålles.



Enertech AB
Box 309, 341 26 Ljungby
Fax: 0372-861 55, hemsida: www.ctcvarme.se

Eneforhandling i Danmark

EB-KEDLER

Sylows Alle 19, 2000 Frederiksberg
Tlf. +45 46151370 eb-kedler@eb-kedler.dk

Leveringsomfang:
Trækregulator
Vinkelrør
Renseredskaber
Shuntventil
Instruktion
Godkendelsesdokument

EN303-5