



Brændekedel type EB-cTc V40 Lambda



Lambda styret brændekedel med kraftig sugende ventilator og keramisk brændkammer.

- Lambda styring
- 92% kedelvirkningsgrad
- Lave emissioner
- Kraftig røgsuger
- Let anvendelig styringsinstrument
- Keramisk brændkammer
- Konvektionsrensningens håndtag

EB-cTc V40 Lambda har en optimal forbrænding af træ som styres af en lambda føler som automatisk styrer og regulerer to spjældmotorer, een for primær- og een for sekundær luft.

Keramisk brændkammer med god turbulens giver lave emissioner. Kedlens effektive konstruktion giver en kedelvirkningsgrad på hele 92%.

Kedlen er udrustet med brugervenlig styring som også automatisk kan


regulere op til fire shuntmotorer for eksempelvis gulv- og radiatorvarme

Lågerne har samme lås som på en bil. Det er nemt at ændre lågerne fra højrehængsling til venstrehængt hængsling.

Brændkammeret rummer 138 liter træ og er forsynet med hængende plader som spreder primærluften og som forhindrer at træet hænger.

Ved hjælp af et betjeningshåndtag rengøres konvektionsrørene nemt. Betjeningsstangen kan placeres på højre eller venstre side af kedlen. Asken fjernes via askerumslågen efter at asken er skrabet ned i den integrerede askebeholder.


Kedlen skal kobles sammen med et system af akkumuleringsstanke som passer til kedlens ydelse og som i volumen giver god komfort.

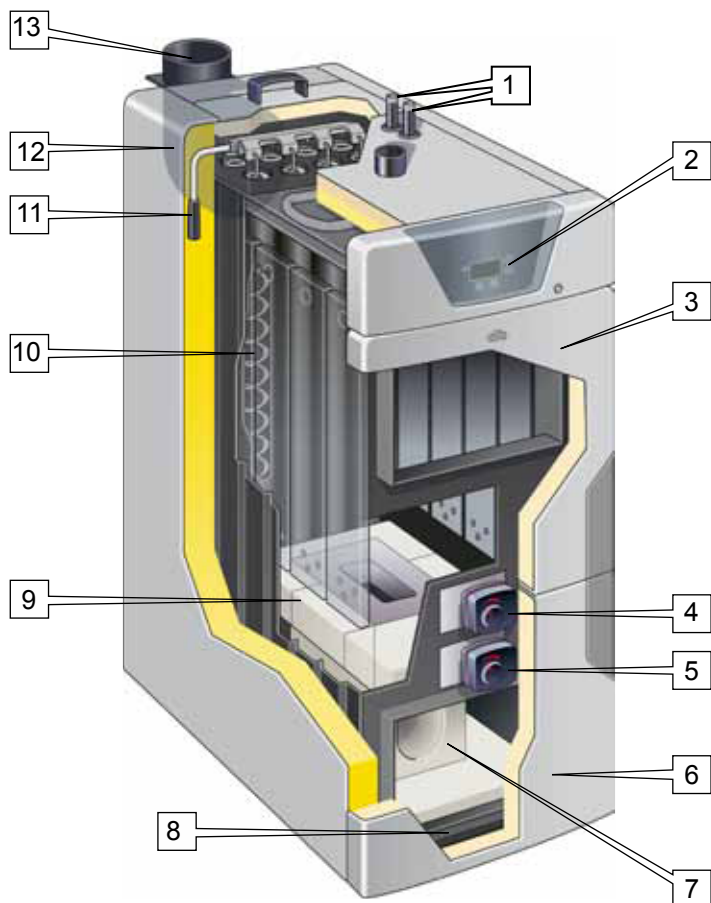

Tekniske data EB-cTc V40 Lambda

Mærkeeffekt	40 kW
Brændkammervol.	138 L
Brændkammer dybde	550 mm
Vægt	470 kg
Min. skorstenstræk	0,15 mbar
Skorstensdiameter	150 mm (125-200)
Vandindhold kedel	105 L
Anbefalet ak-tankvol.	2000-3000 L

1. Kølespiral for trykexpansion
2. Styrepanel
3. Påfyldningslåge
4. Primærluft indtag
5. Sekundærluft indtag
6. Askerumslåge
7. Keramisk brændkammer
8. Askebeholder
9. Keramiske sten
10. Turbulatorer
11. Betjeningshåndtag for kanalreenser
12. Røggasventilator (skjult)
13. Røgrørstilslutning

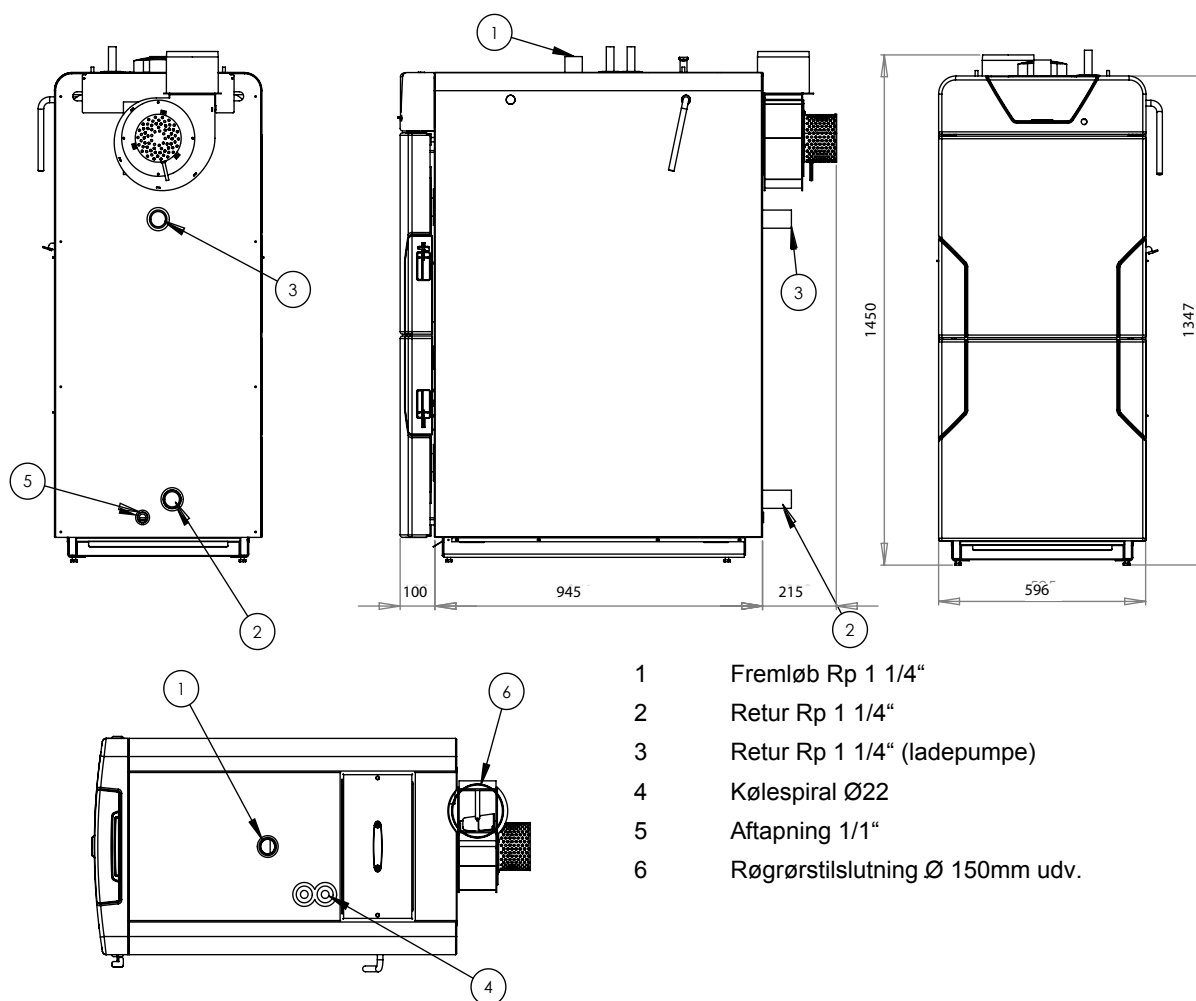

1. Fremløb Rp 1 1/4"
2. Retur Rp 1 1/4"
3. Retur Rp 1 1/4" (ladepumpe)
4. Kølespiral Ø22
5. Aftapning 1/1"
6. Røgrørstilslutning Ø 150mm udv.

Subject to alterations in design.



Enertech AB
P. O. Box 309, S-341 26 Ljungby, Sweden
Tel +46 372 880 00 Fax+46 372 824 94

EB-KEDLER

Sylows Alle 19, 2000 Frederiksberg
T 4615 1370 eb-kedler@eb-kedler.dk

